

SIGRAND www.sigrand.com




SG-3C-1312

Характеристики

А

Сенсор

1/2.5"
5 Mpixel Aptina
MT9P006

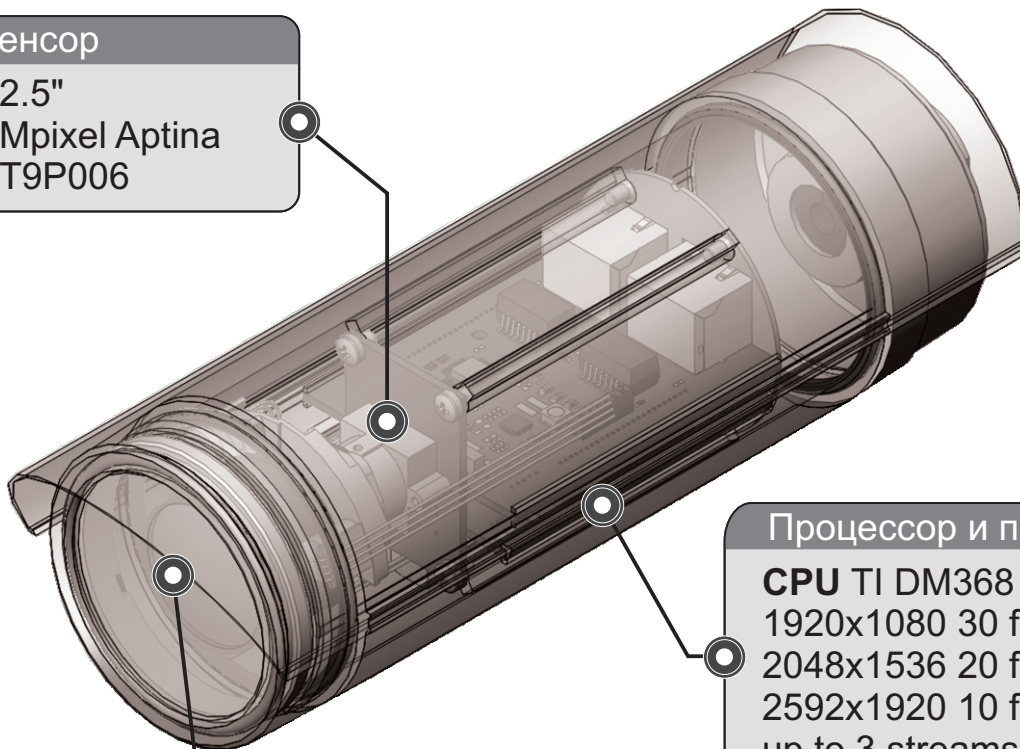

Линза

3 Mpixel 2.8-12 mm
motor zoom
auto focus
IR-cut-off filter

Процессор и память

CPU TI DM368

1920x1080 30 fps H.264,
2048x1536 20 fps H.264,
2592x1920 10 fps H.264,
up to 3 streams


RAM 128Mb

Flash 256Mb

Б

Порты и питание

Два порта Ethernet
с питанием по
технологии PoE-through

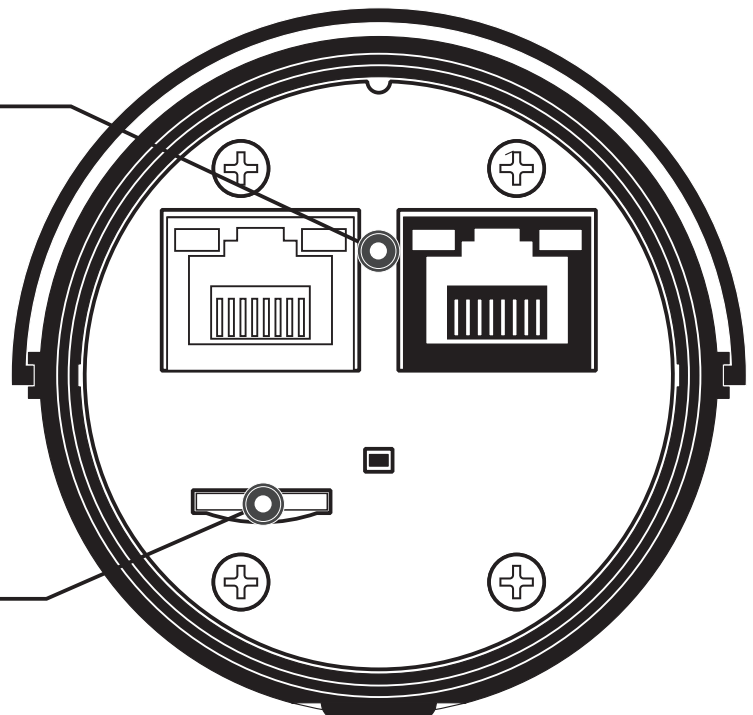


Хранение данных

MicroSD up to 64Gb




Сборка


А

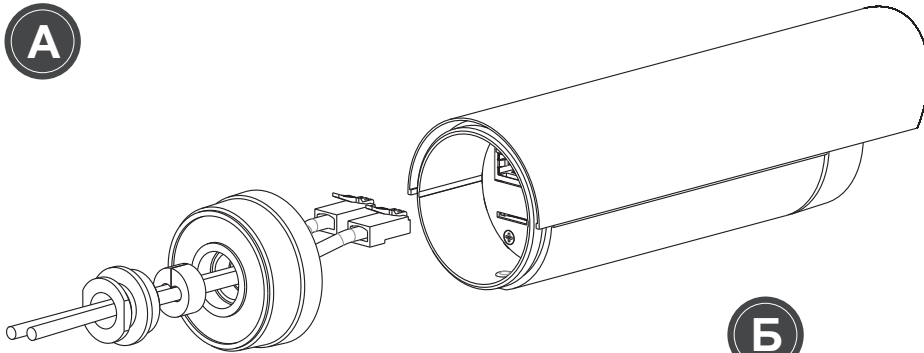


Б

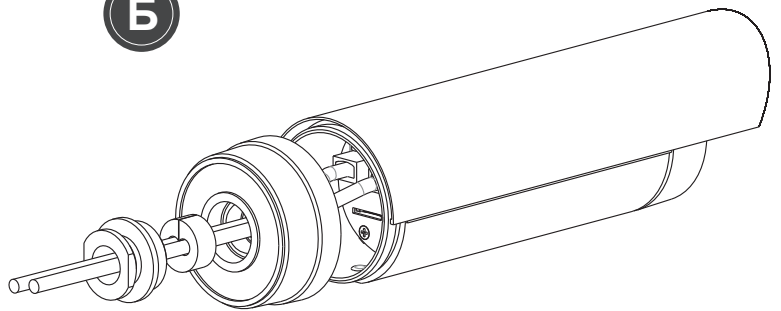


В

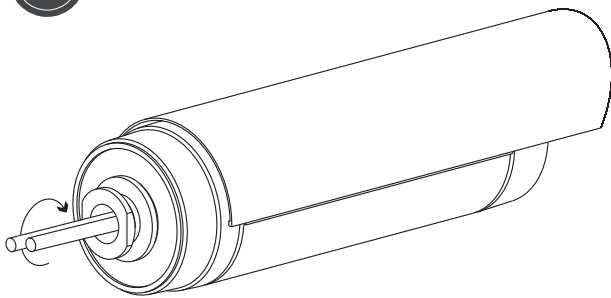

Г

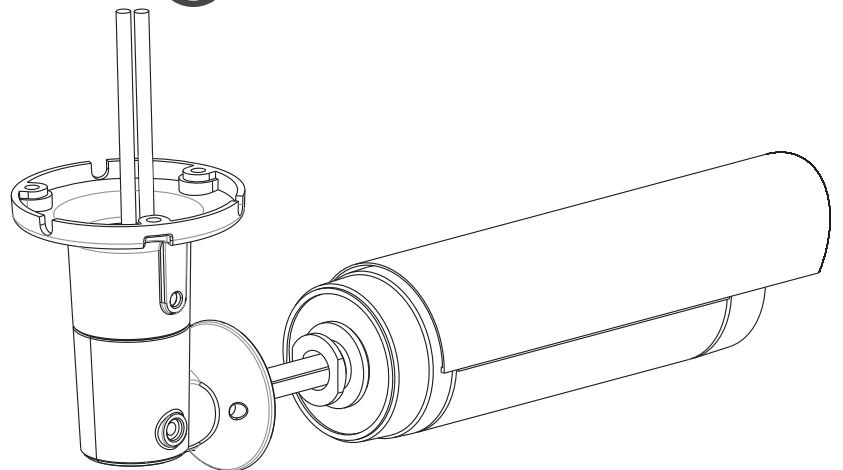


Д

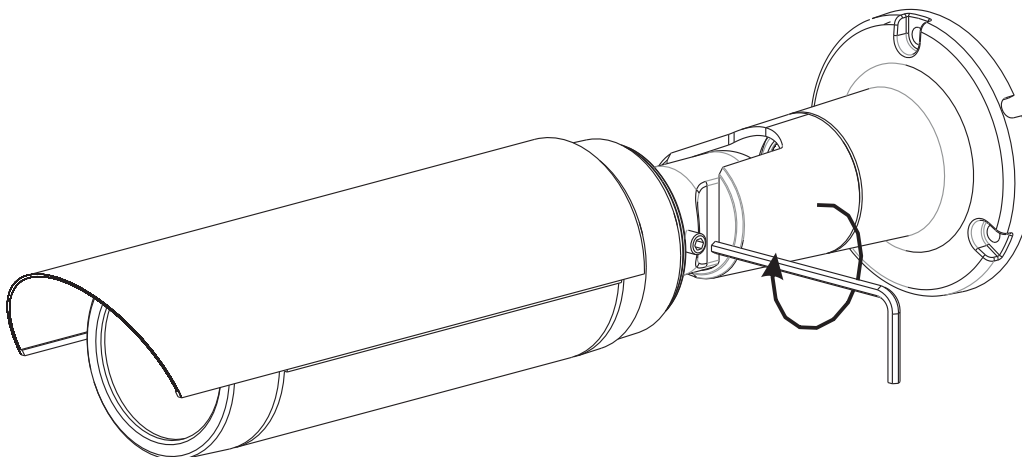




Установка

А Обычная IP камера

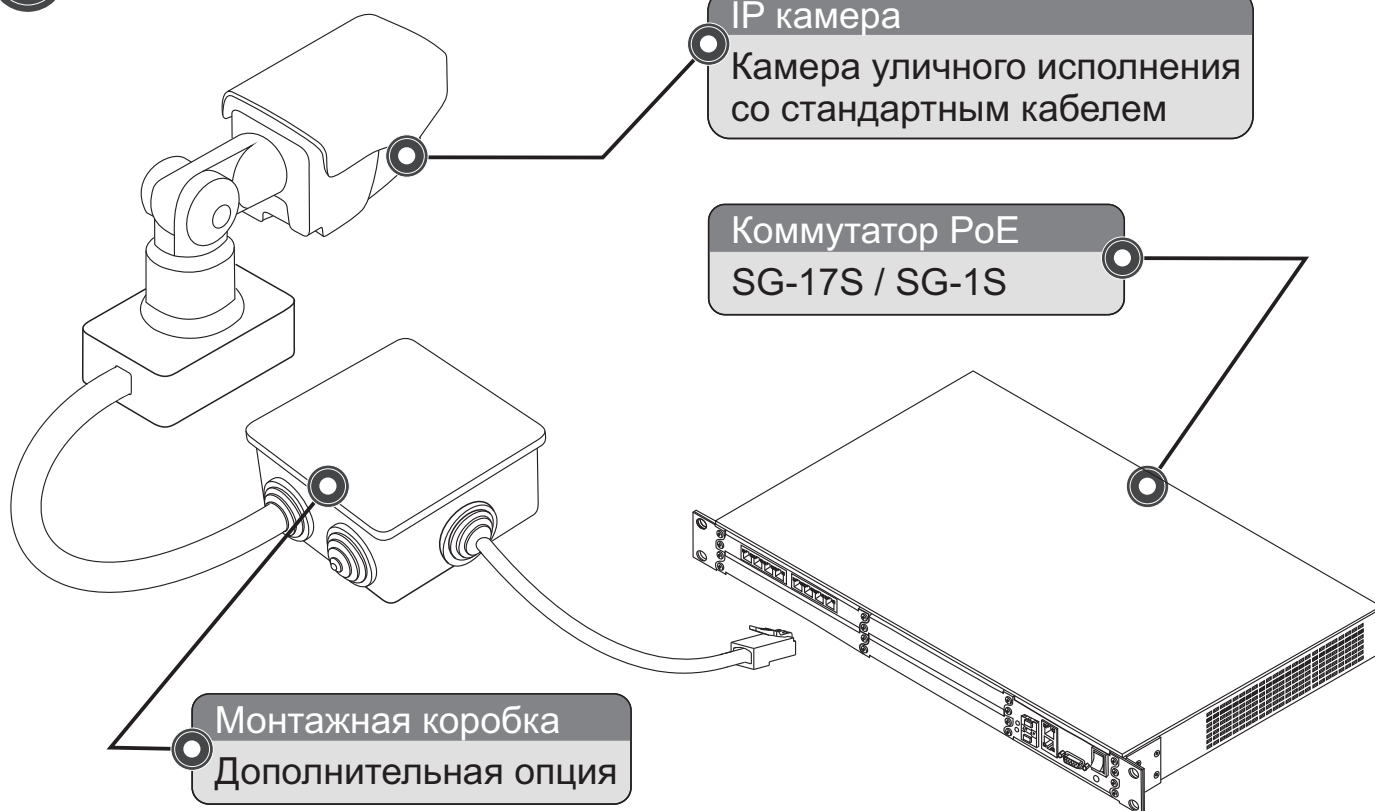

Б IP камера Sigrand SG-3C-1312

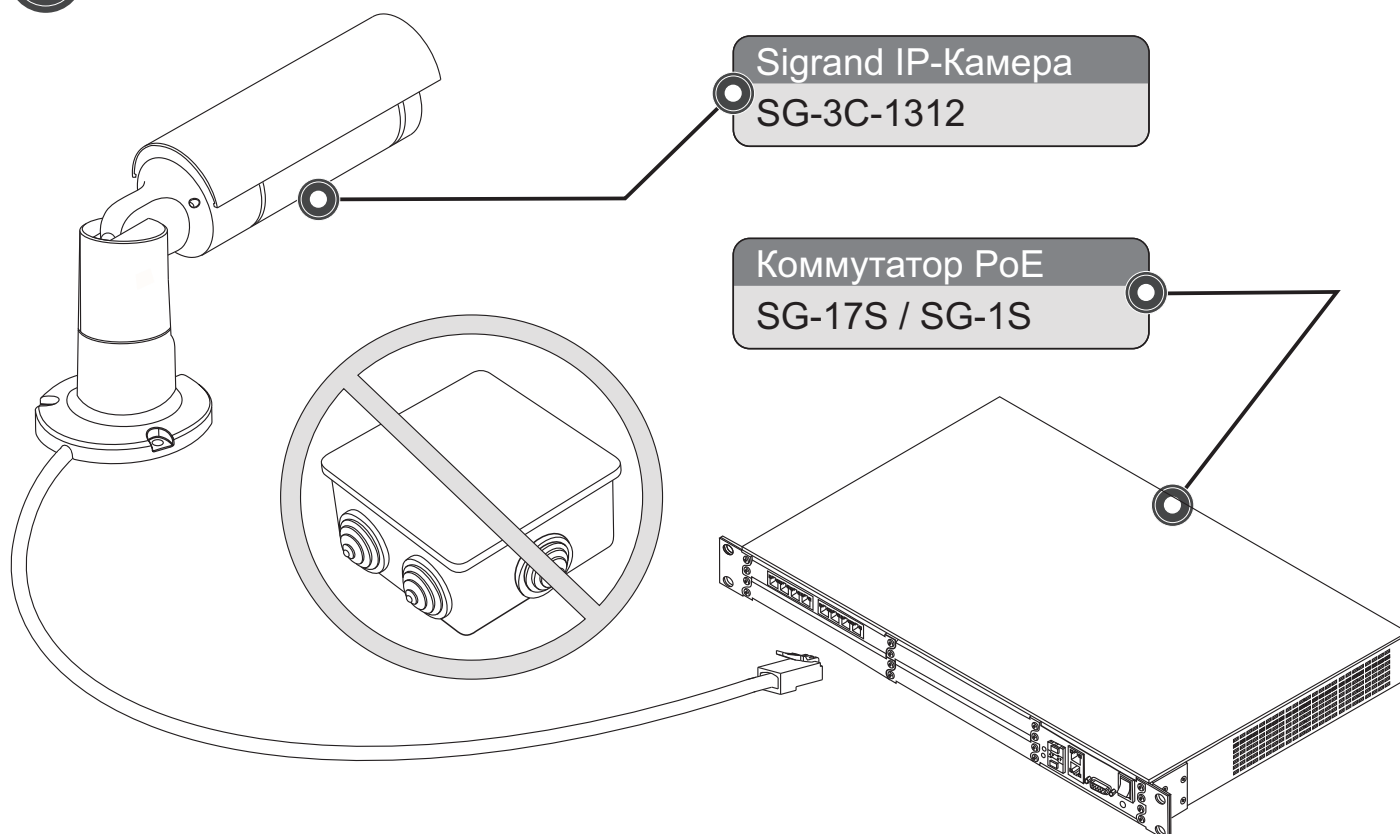




Подключение


А

Обычная IP-камера

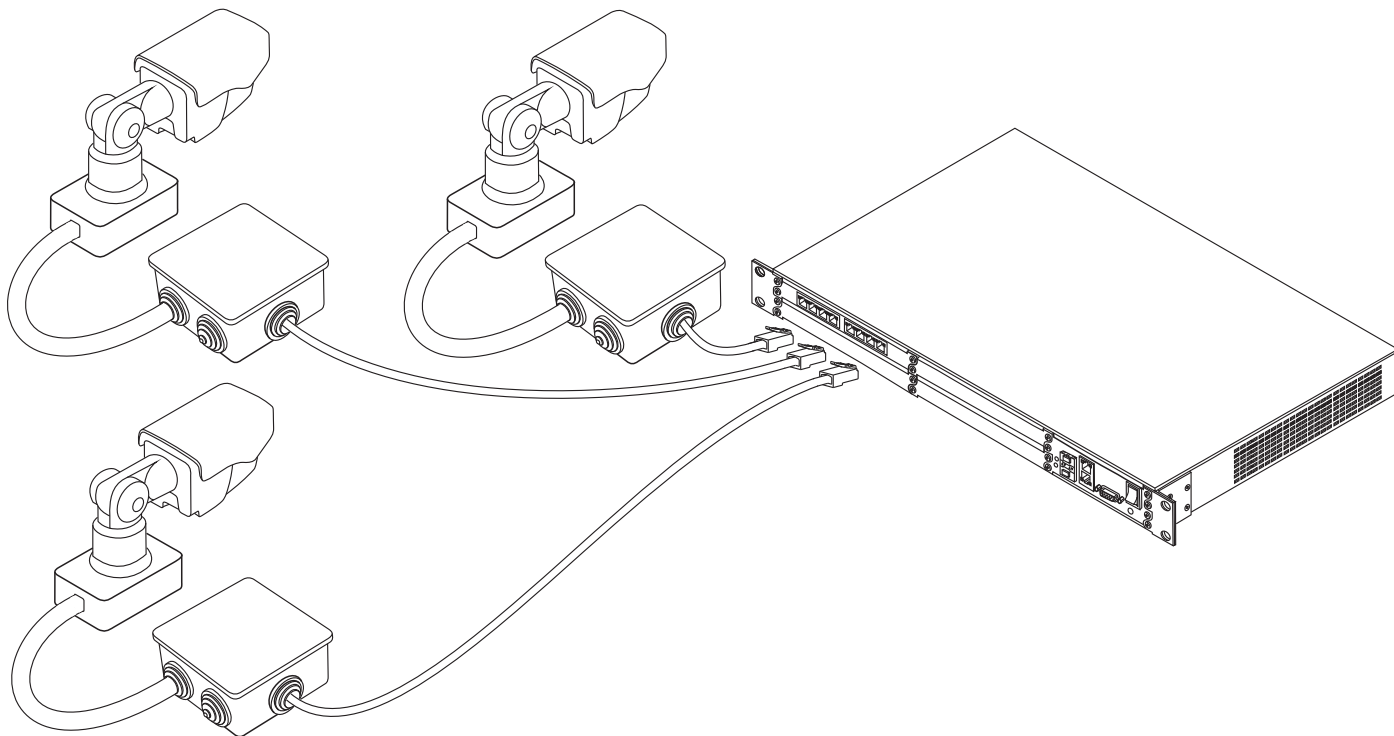

Б

IP-камера Sigrand SG-3C-1312

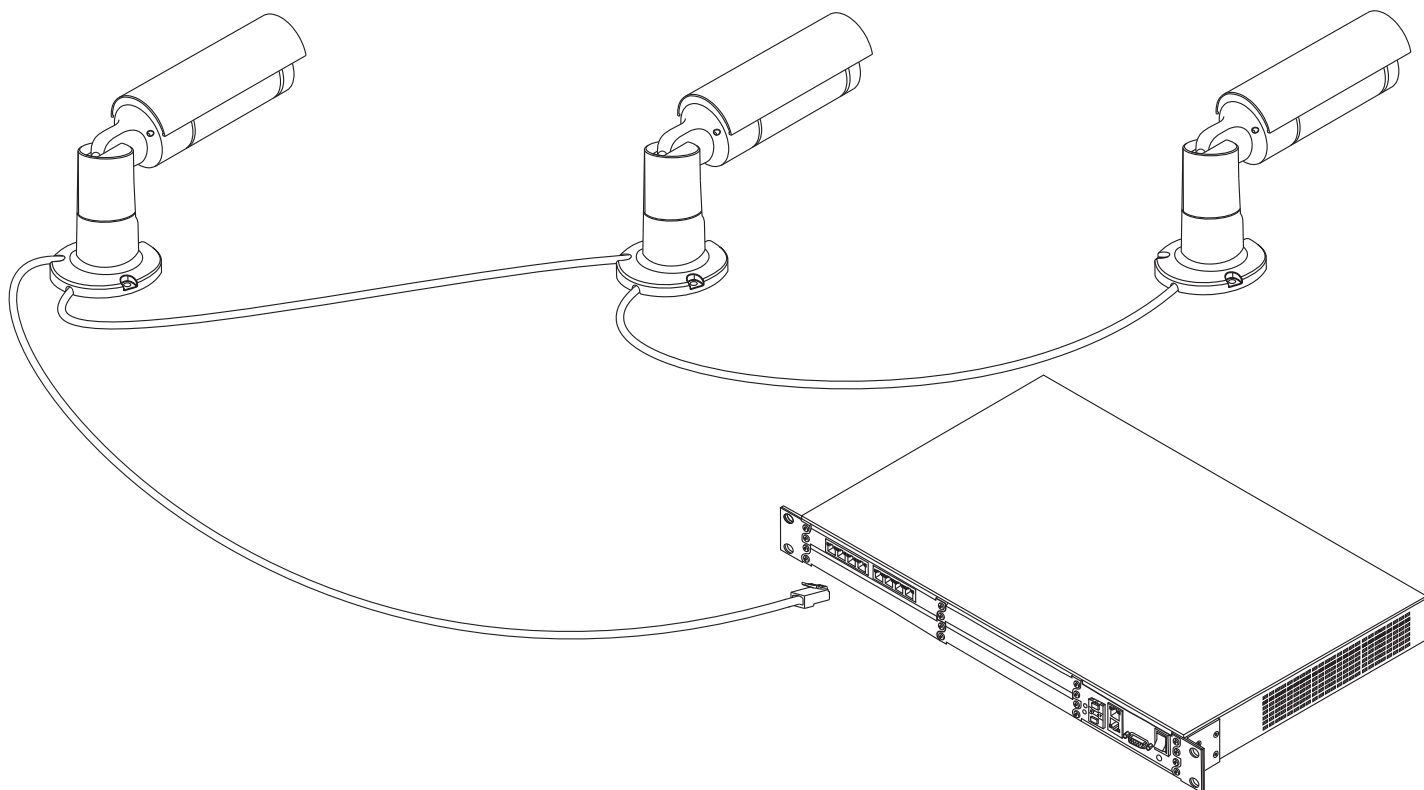




Настройка

А

Обычная IP-камера

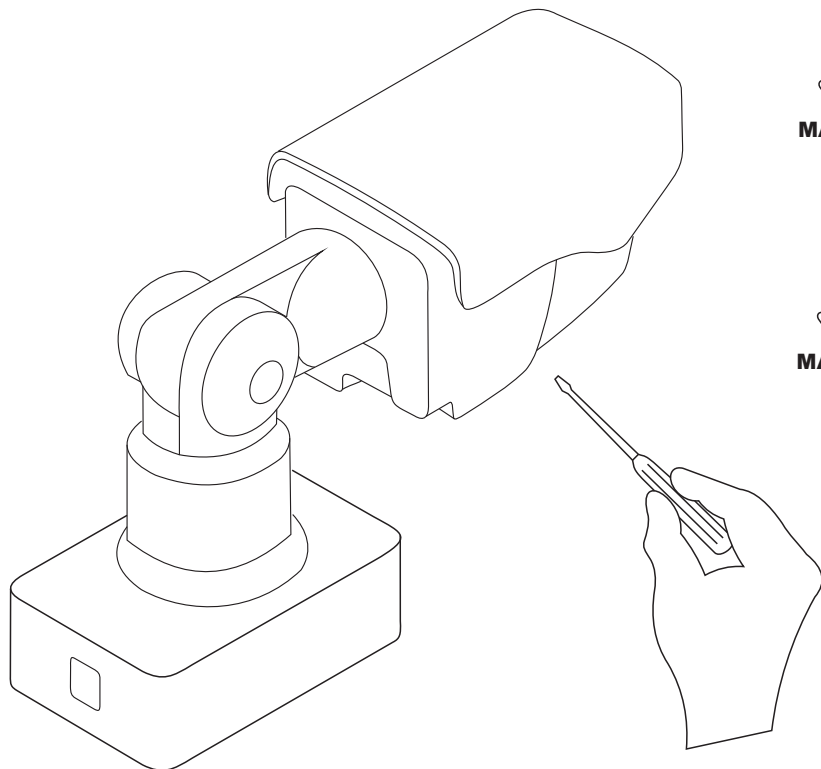

MANUAL

Zoom

Ручной




MANUAL

Фокус

Ручной

Б

IP-камера Sigrand SG-3C-1312

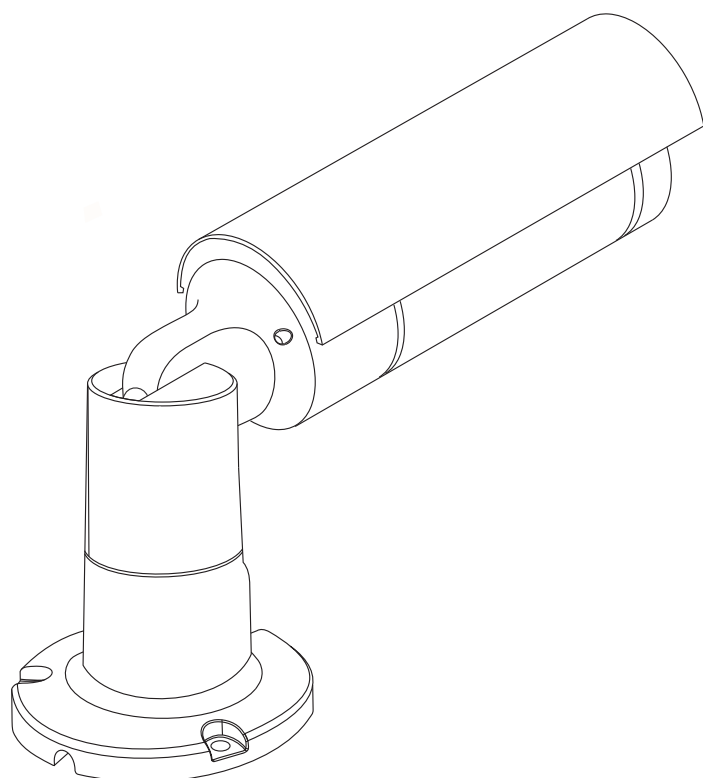

AUTO

Zoom

Автоматический



AUTO


Фокус

Автоматический



Wi-Fi и точки доступа

А Обычная IP камера

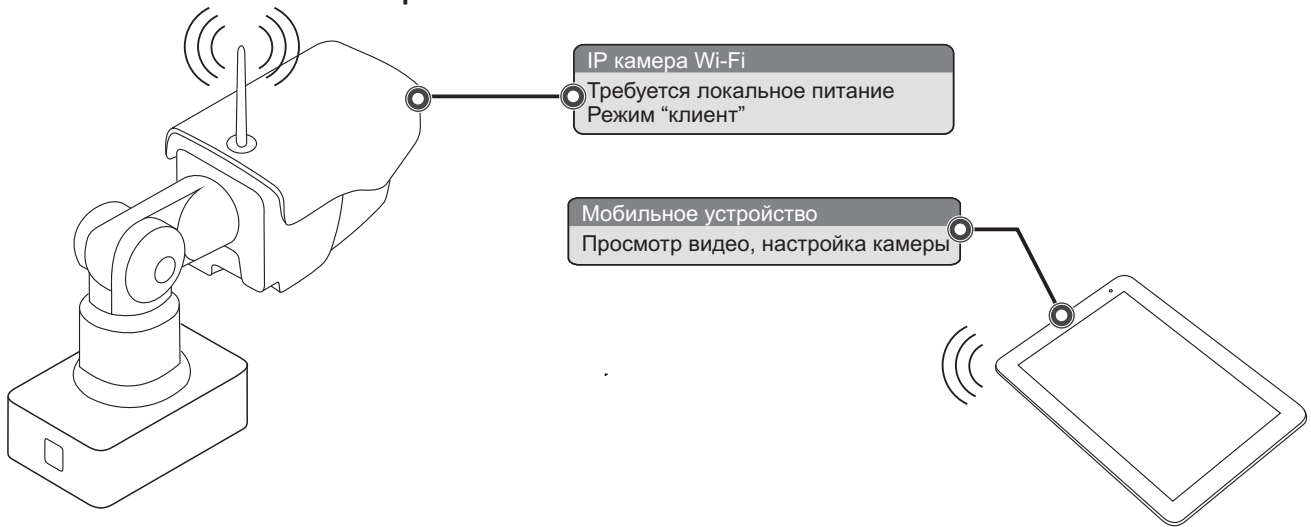

Б IP камера Sigrand SG-3C-1312

